


Важливо. Для оновлення ПЗ пристрою ArtonAir Alert необхідно використовувати кабель типу TYPE-C – TYPE-A з можливістю передачі даних. Забороняється відключати кабель під час періоду оновлення. В іншому випадку необхідно буде відправити пристрій на завод виробника.

Крок 1.

Під'єднати кабель до устаткування ArtonAir Alert та персонального комп'ютера, ноутбука. В диспетчері пристроїв в розділі **Порти** (COM та LPT) переконатися що COM port відкрито.

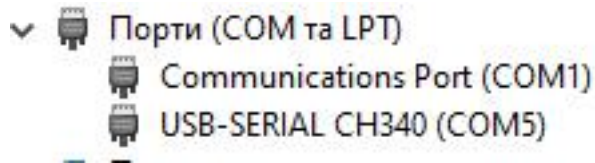


Крок 2.

Завантажити програмне забезпечення за посиланням:
https://arton.com.ua/products/arton_airalert/airalert_wi-fi/

Крок 3.

Розархівувати файл “Оновлення.rar” та виконати програму “**AirAlert Bootloader.exe**”.
Обрати відповідний COM Port, який попередньо був відображений у “Диспетчері задач”. У нашому випадку це COM5. Натиснути кнопку “Прошити”.

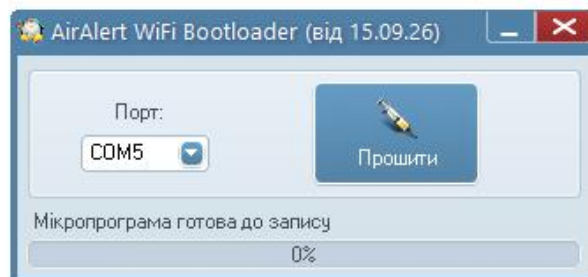

Крок 4.

Вимкнути живлення. Вийняти SD-карту з пристрою. За допомогою зчитувача(кард-рідера) відкрити на персональному комп'ютері вміст карти. Видалити папку “01”. Скопіювати папку “01” з архіву “Оновлення.rar” та перемістити її на SD-карту. Встановити SD-карту в пристрій Arton AirAler.